


- 1 Startpall (OSB11) med Trackstart**
Startpall med trackstart fotstöd och inbyggd elektronik för detektering av överväxling. Finns i olika varianter beroende på bassängkant (OSB11 / OSB14).
- 2 Målplatta OCP5**
Hängs på bassängens kant och känner av då simmaren vänder / går i mål. Monteras med skruv ner i kaklet i plattans bakre kant.
- 3 IC Start Startsystem**
Startsystem med inbyggt blyxtljus och högtalare. Kopplas till Quantum tidtagningssystemet samt mot högtalare i startpallarna.
- 4 Quantum Tidtagningssystem**
I dubbelt utförande med två separata system (för backup) i en och samma låda.
- 5 Laptop för Quantum**
Bärbar dator som används för att styra Quantum och tidtagningen. Dubbla datorer används till en dubbel quantum (primary & secondary).
- 6 Deckplatebox**
En deckplatebox placeras inuti varje startpall. Kabel från deckplateboxen går ner genom ett ingjutet rör i betongen ner till källaren där den kopplas till ODB10 skåpet. Iallen kopplas sedan målplattan, startplattformen, högtalaren och backupknapparna till kontakterna på deckplateboxen.
- 7 ODB10 Primary & Secondary**
Elektronikskåp dit deckplates från startpallarna på en sida av bassängen knyts samman med quantum tidtagningssystemet. Alla styrkort är dubbla (för backup) till tidtagningssystemet.
- 8 OIT5 Backupknapp**
2st backupknappar kopplas till deckplatboxen i varje startpall. Backupknapparna används av tidtagningsfunktionären vid varje bana som trycker på knapparna vid vändning och målgång.
- 9 Högtalare**
Monteras inuti startpallen där de inte syns, vattentät.
- 10 Flash Start**
Externt blyxtljus som kopplas till startsystemet. Används som startsignal för döva simmare.
- 11 OBL2 Backstroke ledge inkl transportvagn**
Ryggsstarts stöd som monteras på startpallarna vid ryggsimsgrenar. På bilden inkl förvaringsvagn.

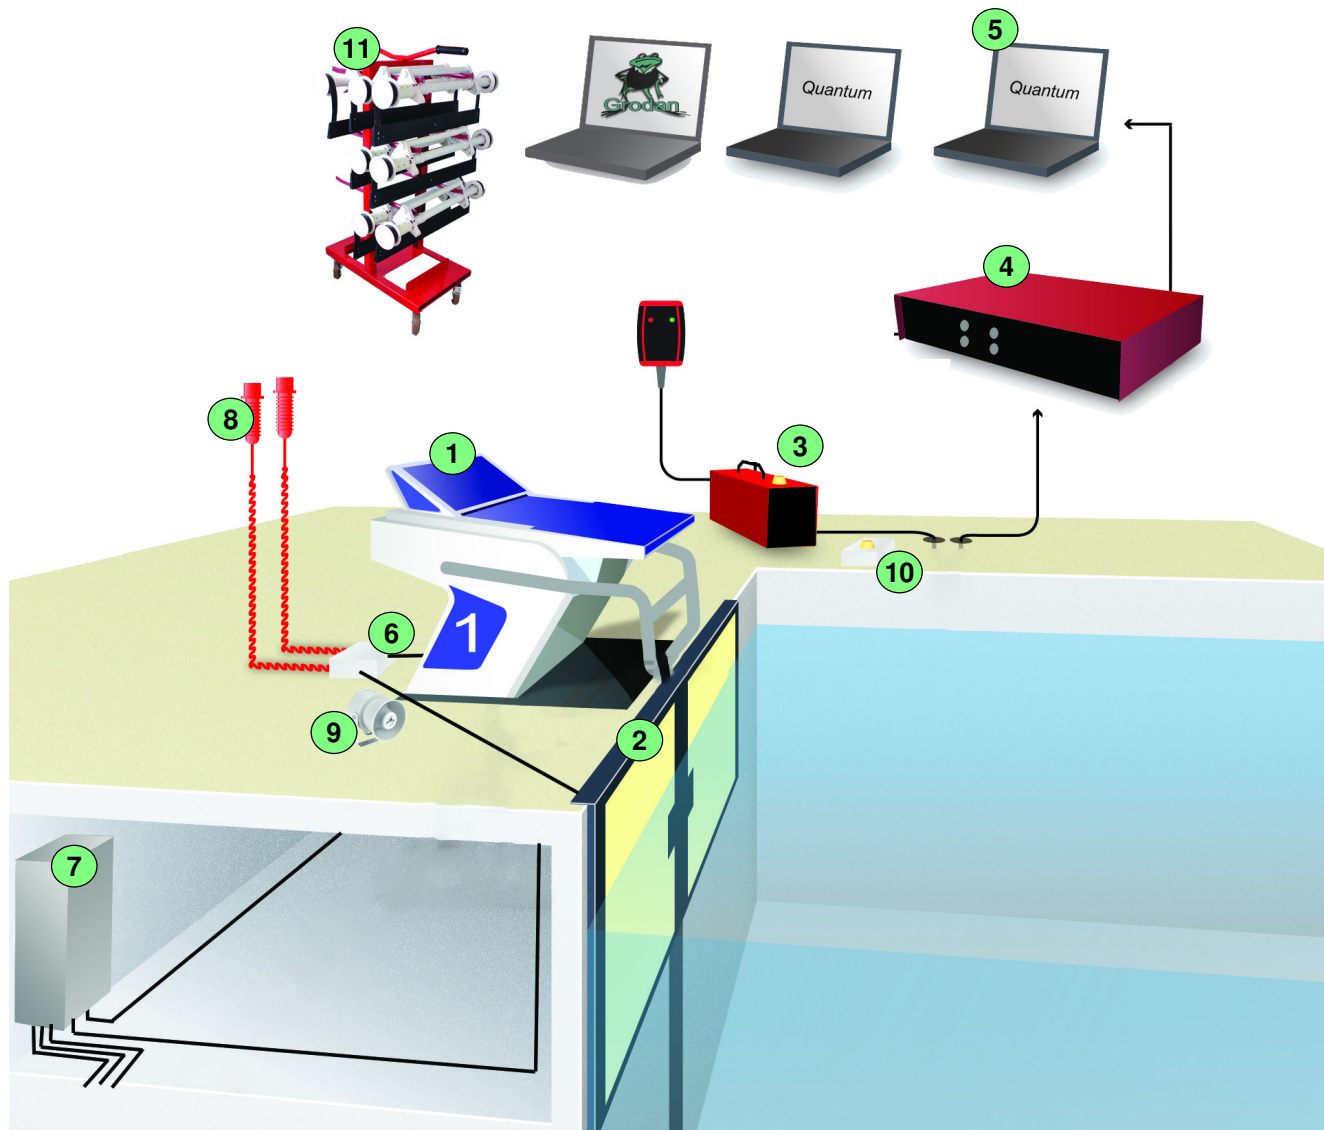

The diagram shows a top-down view of a video wall installation. A large blue rectangle represents the video wall, labeled "Videotavla 15m2". Above the wall, two black cameras are mounted on a horizontal bar, each pointing down at the screen. A red dashed line outlines the perimeter of the installation area.

B

ODB10

ODB10

A

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

ODB10

ODB1

A

C

1

3

E

4

E

C

5

9

9A

Inkluderade kablar

Ej inkluderade kablar

Ej inkluderade kablar

					IC Control Media & Sport AB		
				Datum	Name		
			bearb.		fa		
			gepr.				
							
							Blatt Nr. 4
Index	Änderung	Datum	Name			Blätter 10	

IC Control Media & Sport AB

	Datum	
--	-------	--

1



	+	-


IC CONTROLS

media & sport



Blatt Nr. 4

Blätter 10

Specifikation Tidtagningskablage

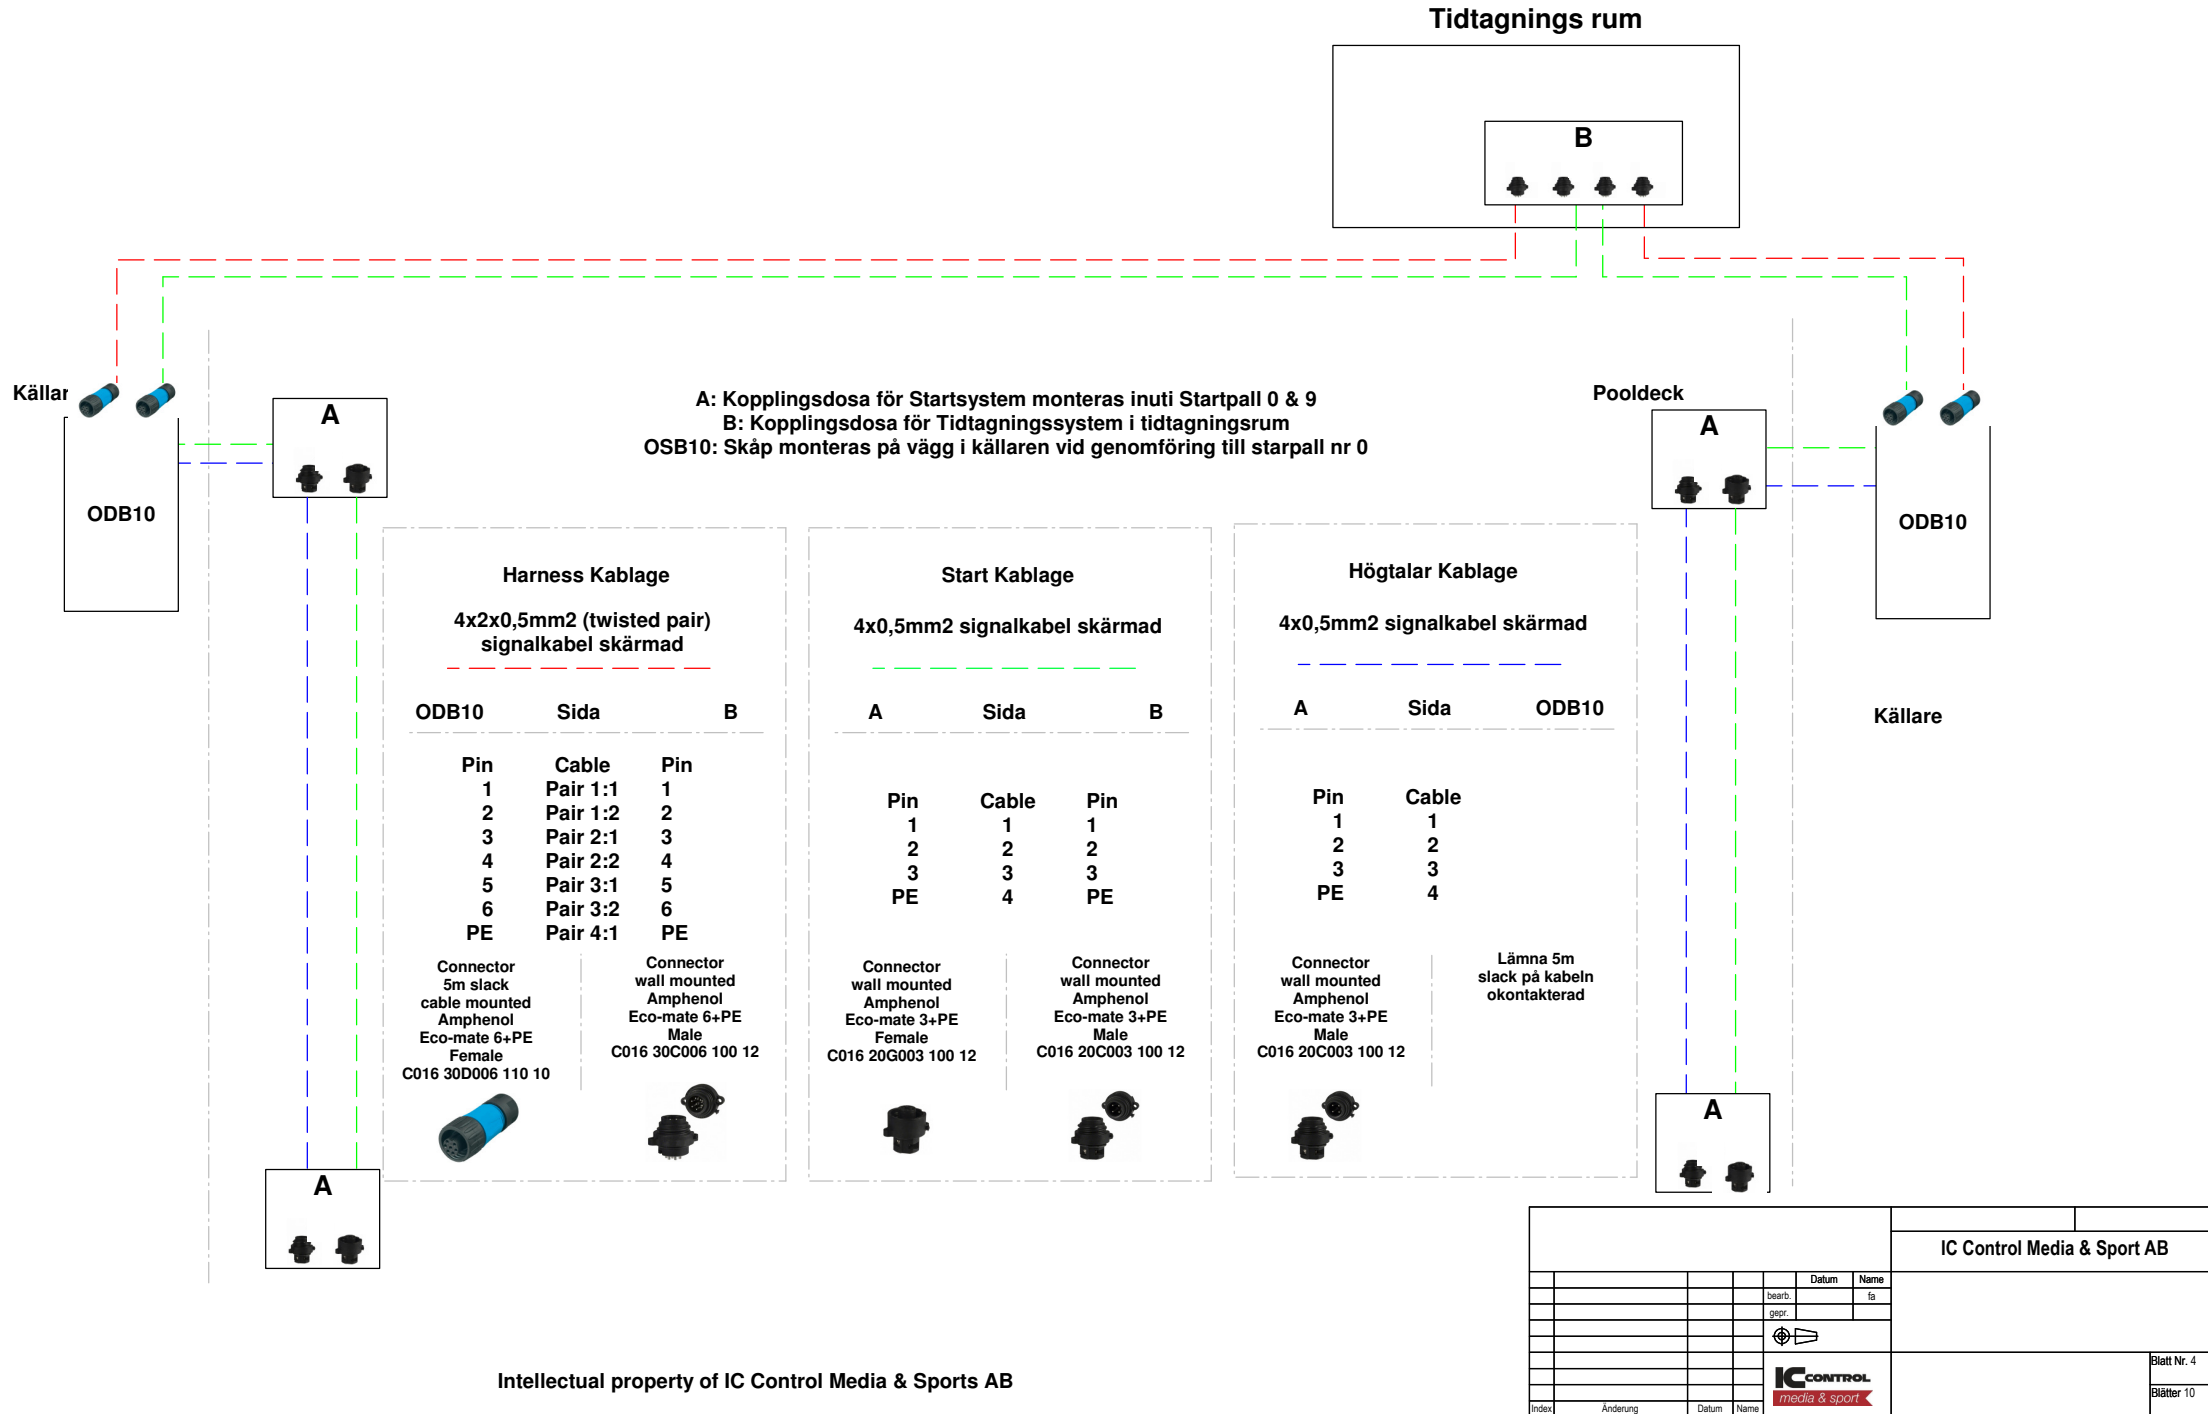

Upphängning Videotavla

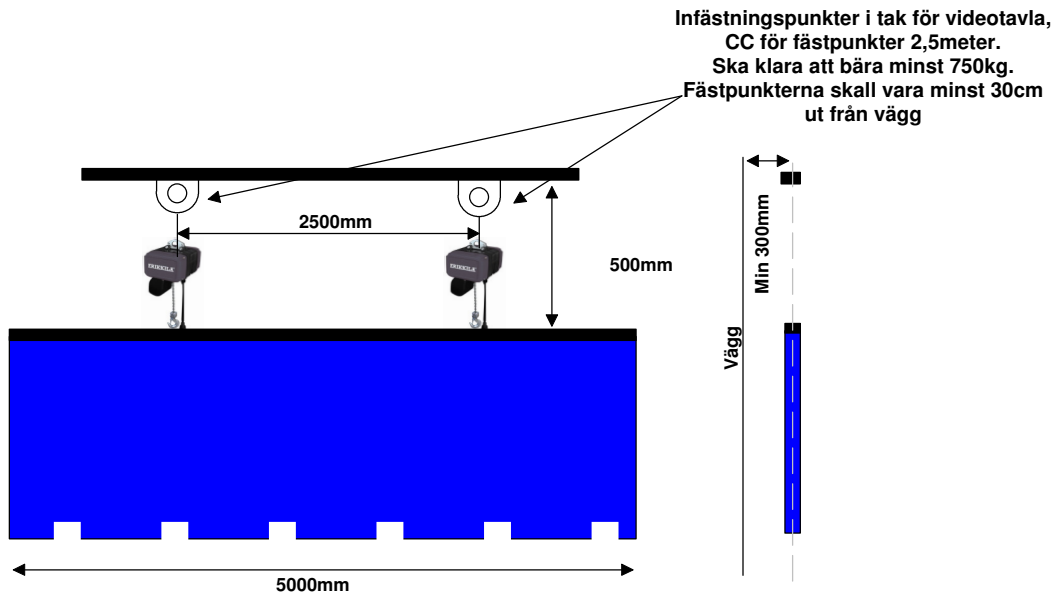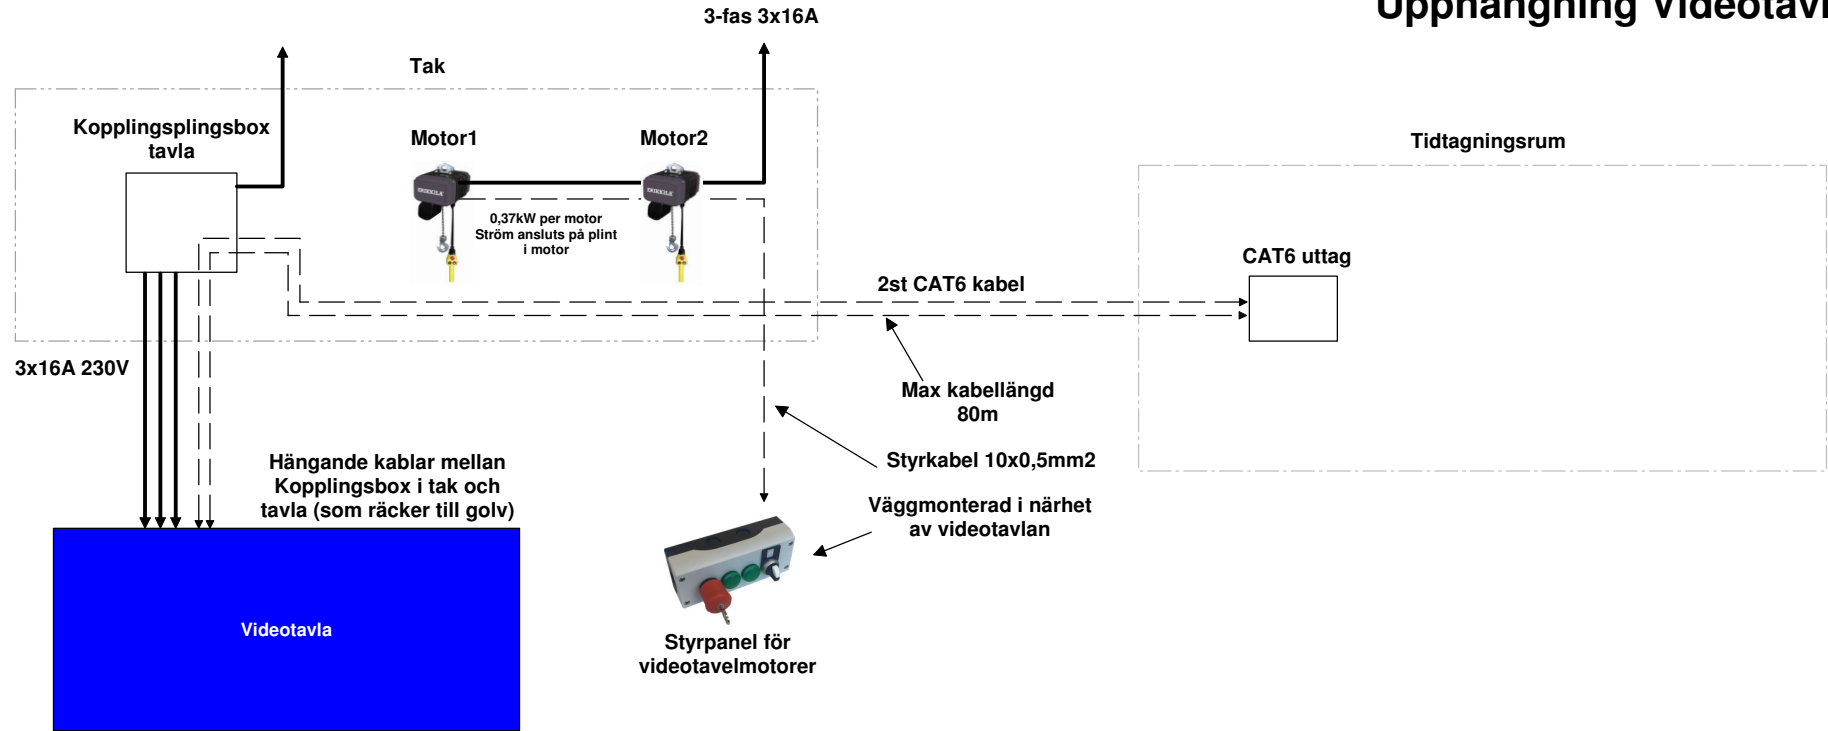

					IC Control Media & Sport AB			
					Datum	Name		
				bearb.		fa		
				gepr.				
								
								
Index	Änderung	Datum	Name					

Technical drawing of the 'Chaise longue' (Long chair) showing side and front views with dimensions.

Side View Dimensions:

- Overall width: 740 mm
- Plage (200mm) (5 positions)
- Angle: 9°
- Base width segments: 400 mm and 350 mm
- Overall base width: 780 mm
- Height from base to top of backrest: 530 mm
- Maximum height: max. 650 mm


Front View Dimensions:

- Overall width: 640 mm
- Seat width: 520 mm
- Overall depth: 570 mm

Put the drilling gauge (1) on the border of the swimming pool and mark the 4 Ø5 holes of the gauge with a Ø5 drill.



As per instruction manual 3393.505 "Preparing the drillings", push the pegs M8 (3) in the Ø16 holes and put the OSB11 starting block on the 4 fixation points.

3D perspective drawing of a rectangular concrete slab with a central circular hole. The slab is supported by two yellow cylindrical rollers. A blue rectangular plate is placed on top of the slab. Dimensions are indicated: the slab length is 2500mm, the distance from the left roller to the hole is 570mm, and the distance from the hole to the right roller is Min 780mm. The hole diameter is labeled "Rör Dia. Min 60mm - Max 100mm".

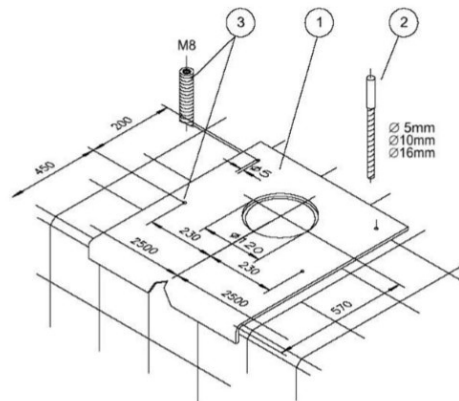

					IC Control Media & Sport AB				
					Datum	Name			
				bearb.		fa			
				gepr.					
									
									
Index	Änderung	Datum	Name						
					Blatt Nr. 4				
					Blätter 10				


Håltagning för startpallar OSB14

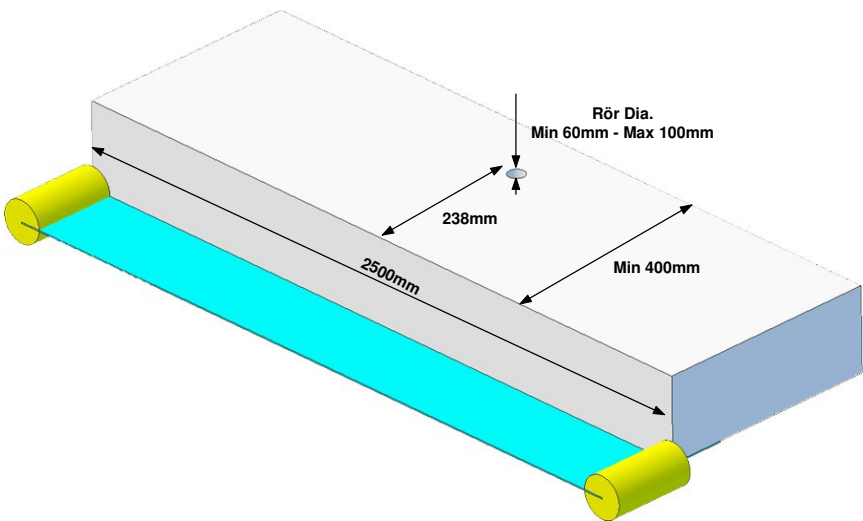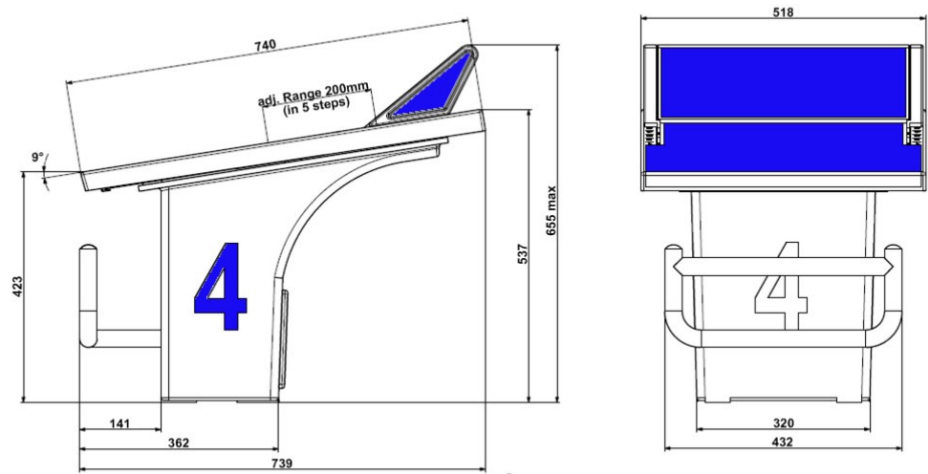

2.3 Drilling and mounting of the OSB14

Put the drilling gauge (1) on the border of the swimming pool and mark the 4 Ø5 holes of the gauge with a Ø5 drill (2).
Drill the 4 holes respectively with drills Ø5, Ø10 and Ø16mm (2).

 Minimal depth: 90mm, maximal depth: 100mm

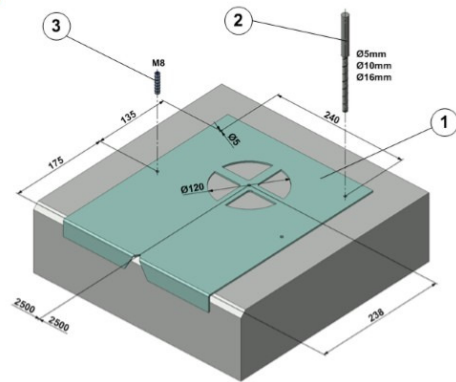

- 1. 3454.074 Drilling gauge
- 2. 9051.9803 Drill Ø5
- 9051.9008 Drill Ø10
- 9051.9814 Drill Ø16
- 3. 9039.8582 Pegs M8 x 90 (4x)

				IC Control Media & Sport AB	
				bearb.	Name
				gepr.	fa
					
				Blatt Nr. 4	
				Blätter 10	
Index	Änderung	Datum	Name		

Håltagning för målplattor OCP5




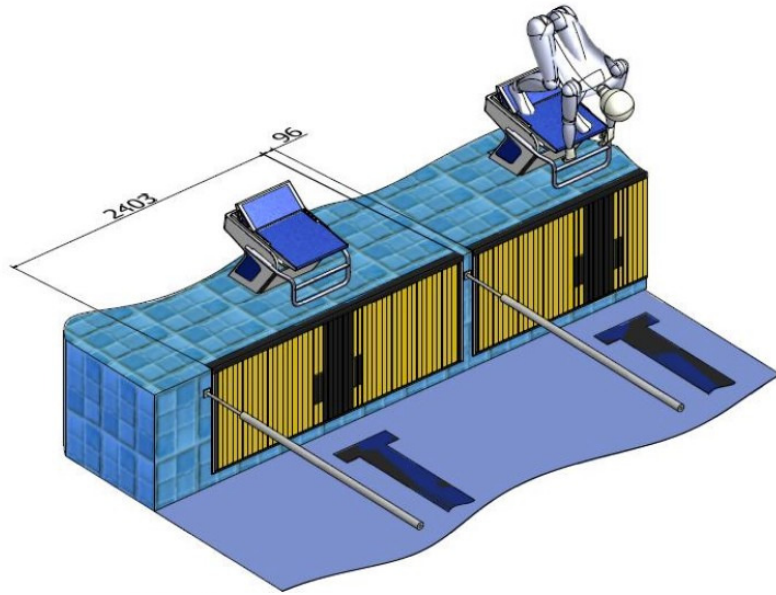


Figure 3 - Touchpad 240x90 / Angle bracket mounting

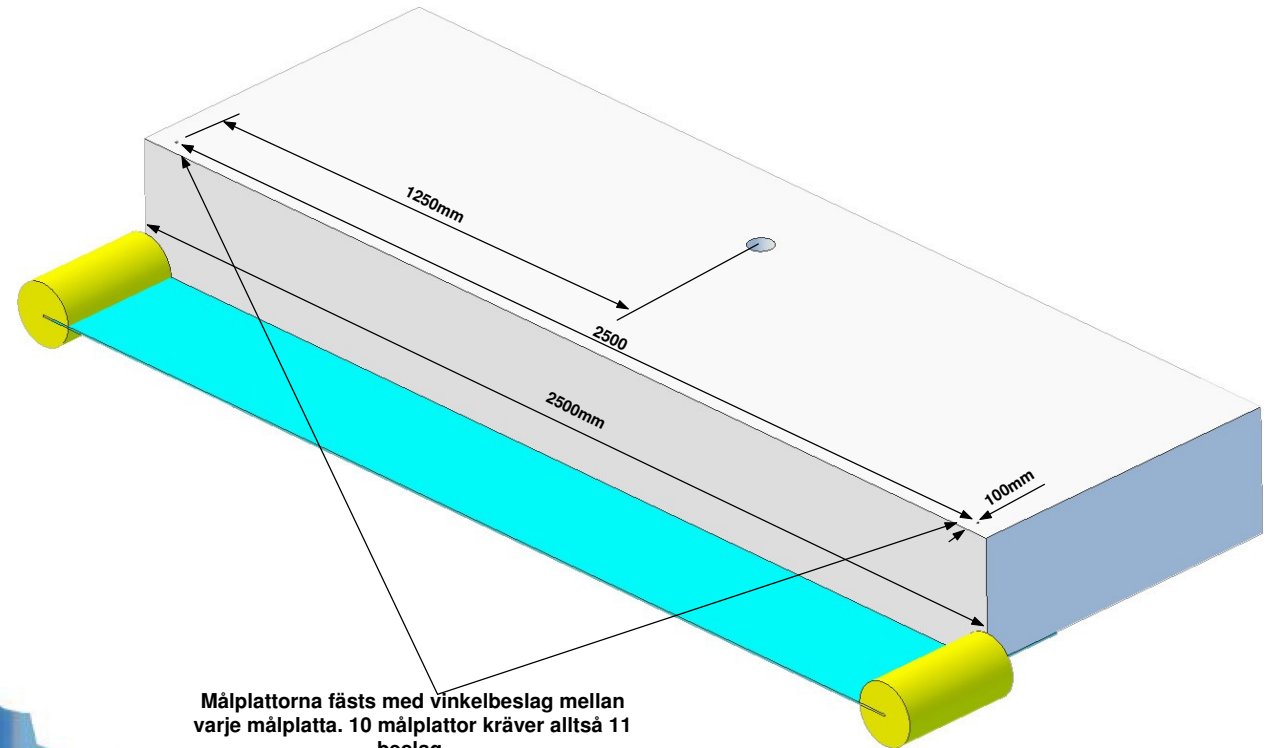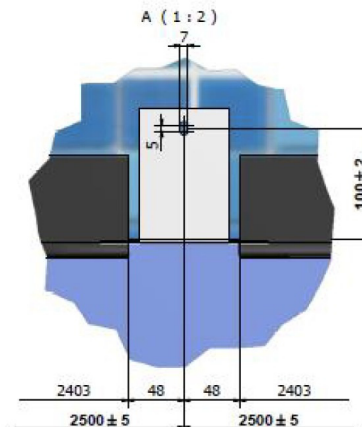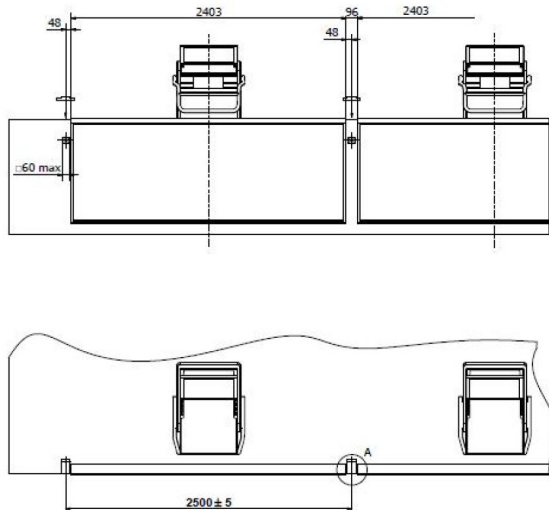

Målplattorna fästs med vinkelbeslag mellan varje målplatta. 10 målplattor kräver alltså 11 beslag.

För att fästa detta borras rostfria (kvalite A4 = rostfri, syrafäst) gänghylsor M5 ner i betongen och gjuts fast.

					IC Control Media & Sport AB			
					Datum	Name		
				bearb.		fa		
				gepr.				
								
								
Index	Aenderung	Datum	Name					
				Blatt Nr. 4				
				Blätter 10				